DIFFERENTS TYPES DE POSE :

1 en applique sur menuiserie aluminium

2 systeme autoportant

1

Pose conseillée : mécanisme en applique sur la menuiserie aluminium
vitrage de partie fixe facilement démontable en cas de casse
meilleure rigidité moins de vibrations

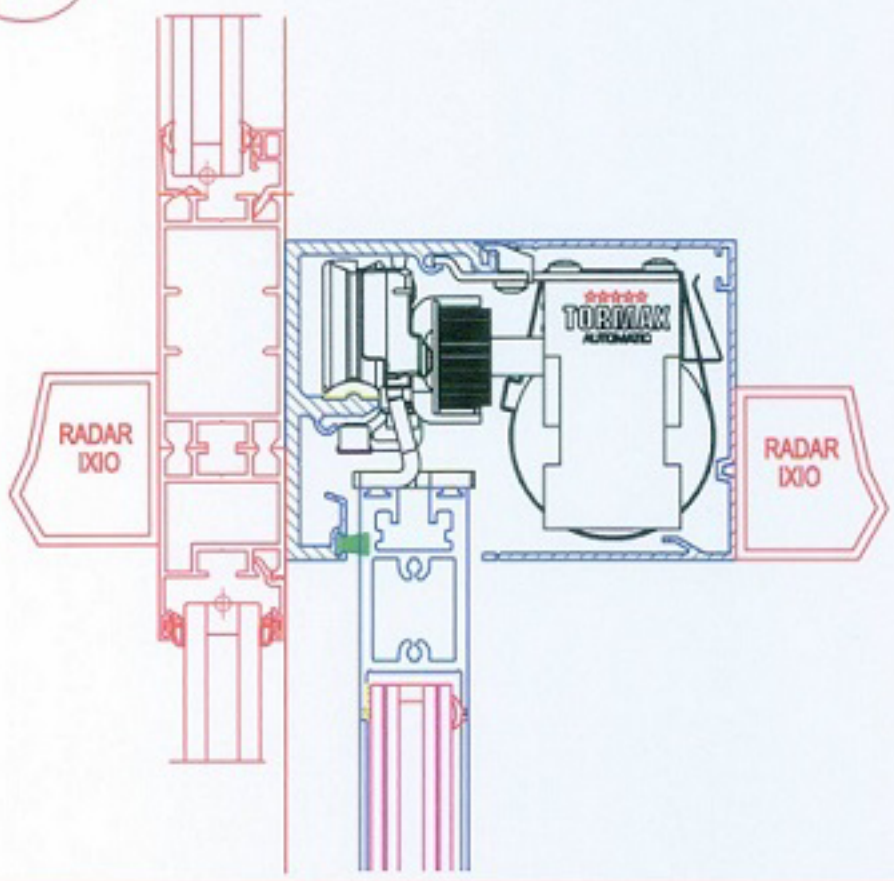

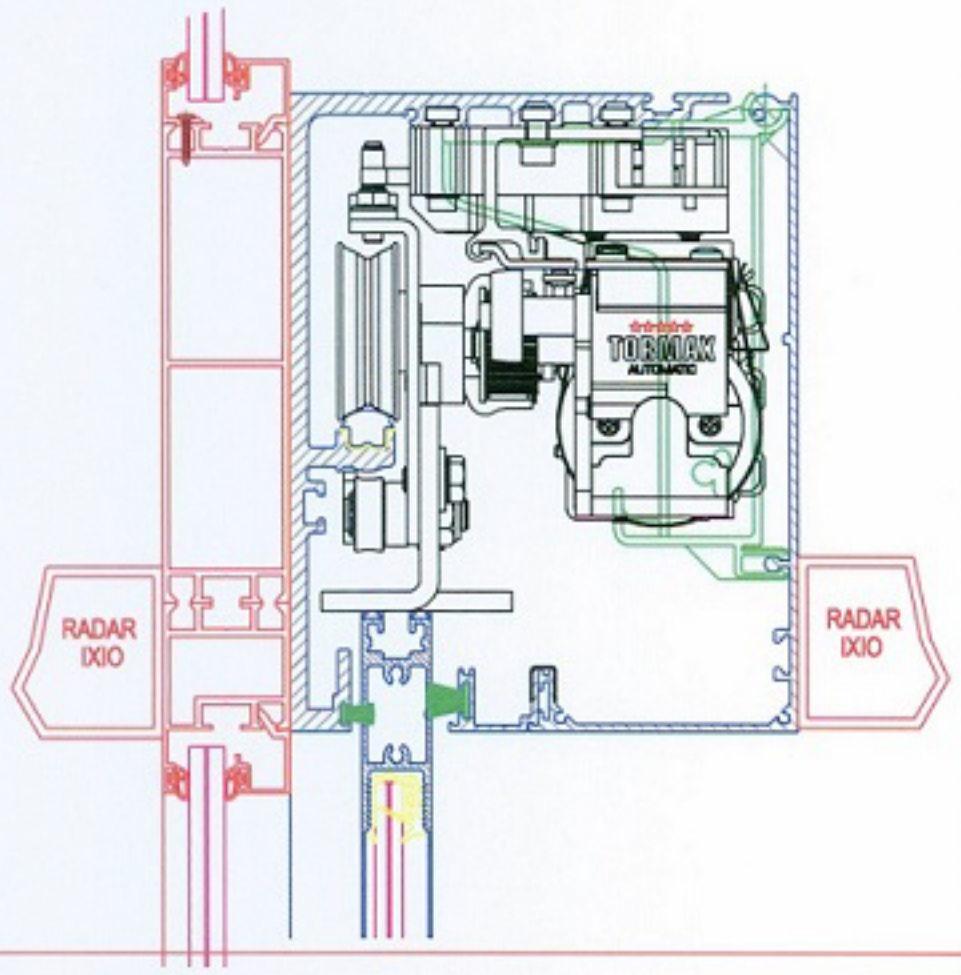

2

Pose déconseillée :

mécanisme autoportant plus économique, solution souvent retenue
par les fabriquant de portes auto qui ne maitrise pas la menuiserie alu
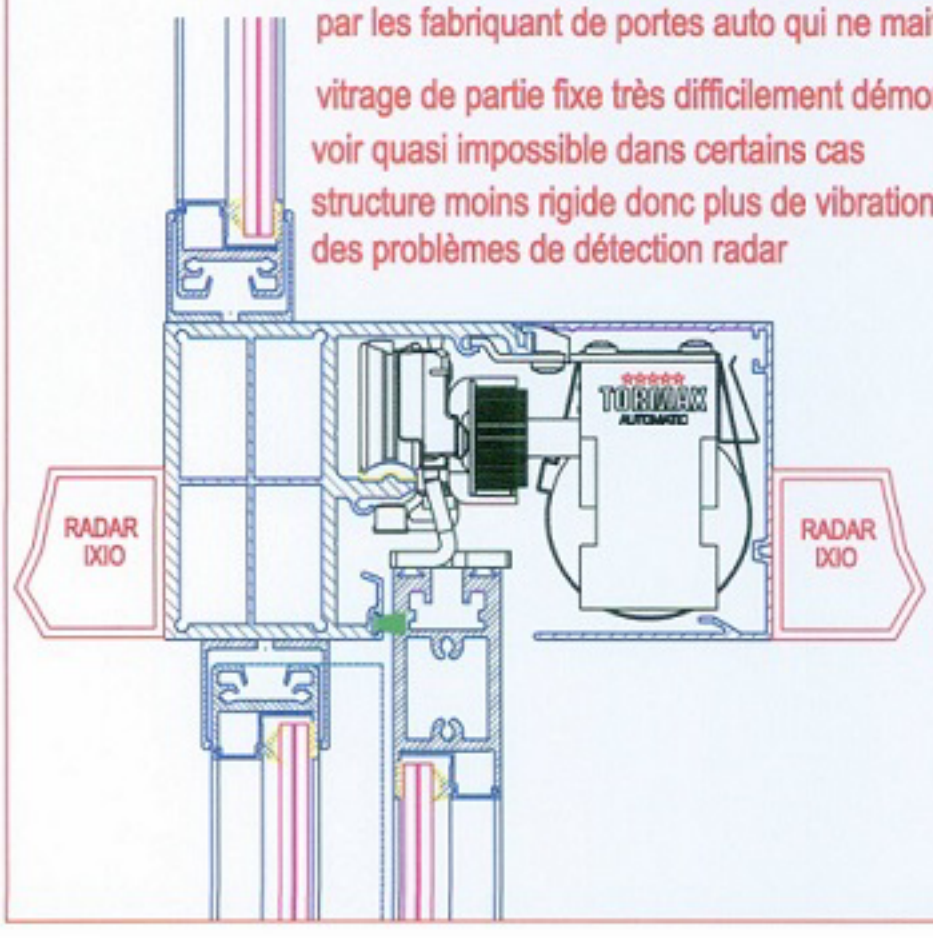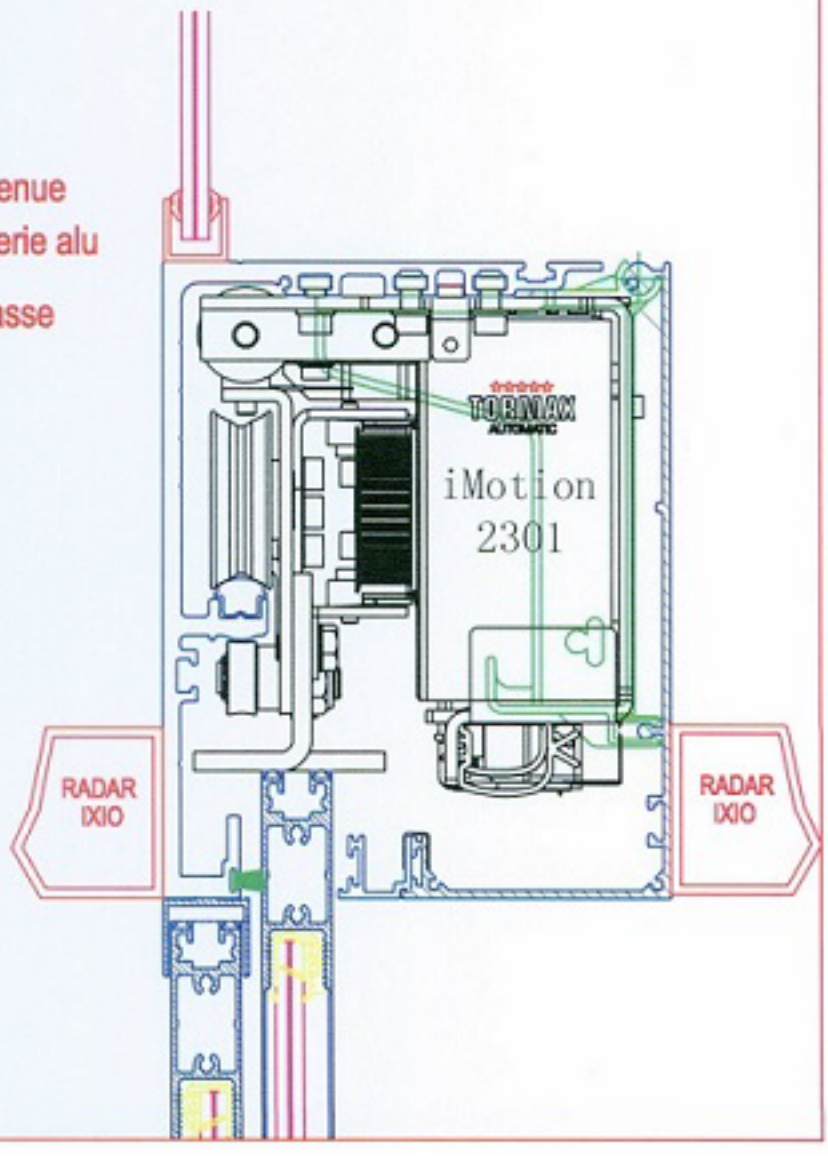
vitrage de partie fixe très difficilement démontable en cas de casse
voir quasi impossible dans certains cas
structure moins rigide donc plus de vibrations ce qui entraine
des problèmes de détection radar